




# TRAFO SPF 345.....

Nennleistung

45 VA

Baugröße / Size : UI 48 / 26


Power Rating

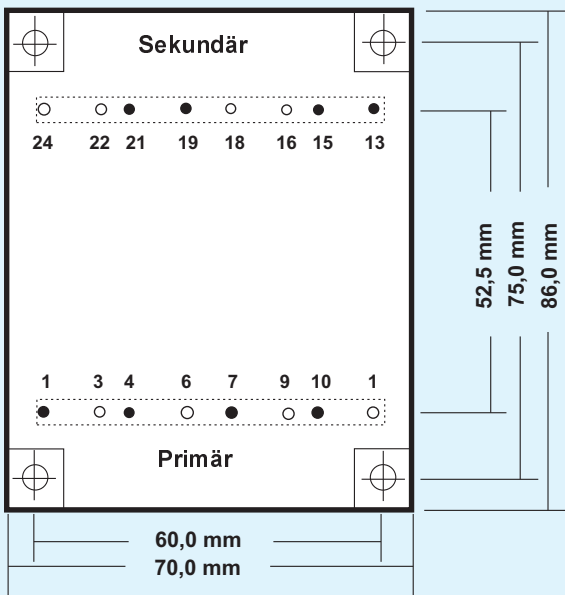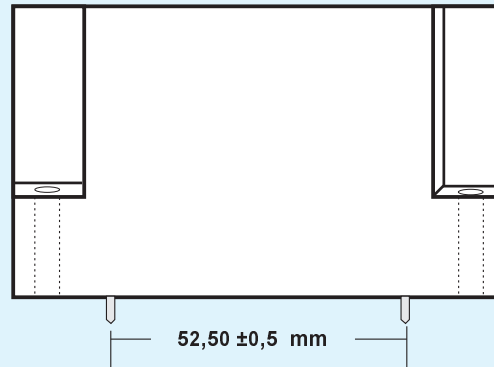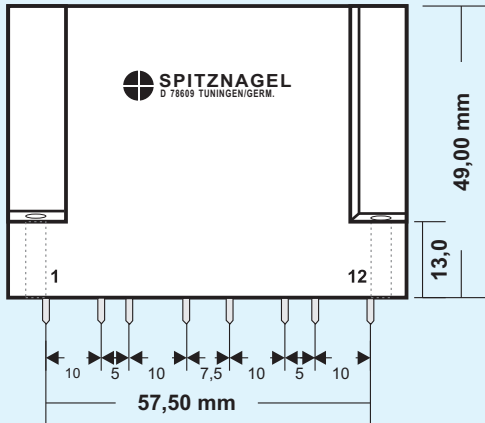

Nicht Kurzschlussfest | not Short Circuit Proof  
 Zweikammer Wicklung | Split Bobin  
 Vakuumvergossen | Potted under Vacuum

**Ansicht :** Bauteilsseite  
**Layout :** Top View

- Pin Anschluß / Connected
- ⊗ Pin blind / No Connected
- Kein Pin / No Pin

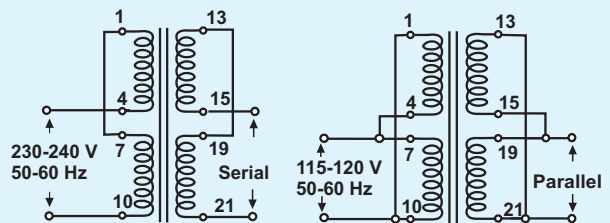

Artikel Nr. Part Number	Primär Primary 50-60Hz Volt	Pr. Pin	Sekundär 1 Secondary 1			Sekundär 2 Secondary 2			Sek. Pin	Layout Figure	Prüfzeichen Approvals			
			Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mAmp	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mAmp			VDE	UL	UL-CSA	CE
3450404	2x115	1-4/10-7	4,0	4,8	5625	4,0	4,8	5625	13-15/21-19	U48				ja
3450606	2x115	1-4/10-7	6,0	7,1	3750	6,0	7,1	3750	13-15/21-19	U48				ja
3450808	2x115	1-4/10-7	8,0	9,5	2813	8,0	9,5	2813	13-15/21-19	U48				ja
3451212	2x115	1-4/10-7	12,0	14,3	1875	12,0	14,3	1875	13-15/21-19	U48				ja
3451515	2x115	1-4/10-7	15,0	17,8	1500	15,0	17,8	1500	13-15/21-19	U48				ja
3451818	2x115	1-4/10-7	18,0	21,4	1250	18,0	21,4	1250	13-15/21-19	U48				ja
3452424	2x115	1-4/10-7	24,0	28,6	938	24,0	28,6	938	13-15/21-19	U48				ja