


TRAFO SPK 004.....

Baugröße / Size : EI 30 / 5

Nennleistung
Power Rating


0,45 VA

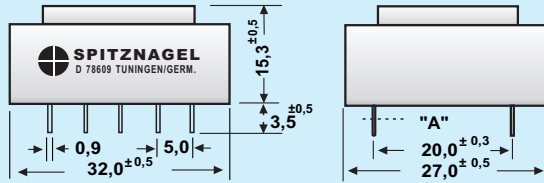


Kurzschlussfest
Zweikammer Wicklung
Vakuumvergossen
Prüfzeichen:

Short Circuit Proof
Split Bobin
Potted under Vacuum
Approvals:


VDE 0570 EN 61 558 UL - CSA 1585 Class2 und Class3 (File 120 326)



Layout 30A




Layout 30B




Layout 30D

● Pin Anschluß
⊗ Pin blind
○ Kein Pin
Ansicht :
Bauteilseite


Connected
No Connected
No Pin
Layout :
Top View




30B



30B



30D



30D

Technische Änderungen vorbehalten !

Artikel Nr. Part Number	Primär Primary		Sekundär 1 Secondary 1			Sekundär 2 Secondary 2			Layout Bild Figure	Prüfzeichen Approvals			
	50-60Hz	PIN	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mA	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mA		VDE	UL 1585	CSA	CE
00404	230	1 - 5	4,0	5,8	113				30A	ja	ja	ja	ja
00406	230	1 - 5	6,0	8,8	75				30A	ja	ja	ja	ja
00409	230	1 - 5	9,0	13,1	50				30A	ja	ja	ja	ja
00412	230	1 - 5	12,0	17,5	38				30A	ja	ja	ja	ja
00415	230	1 - 5	15,0	21,9	30				30A	ja	ja	ja	ja
00418	230	1 - 5	18,0	26,3	25				30A	ja	ja	ja	ja
00424	230	1 - 5	24,0	35,0	19				30A	ja	ja	ja	ja
0040404	230	1 - 5	4,0	5,8	58	4,0	5,8	58	30B	ja	ja	ja	ja
0040606	230	1 - 5	6,0	8,8	38	6,0	8,8	38	30B	ja	ja	ja	ja
0040909	230	1 - 5	9,0	13,1	26	9,0	13,1	26	30B	ja	ja	ja	ja
0041212	230	1 - 5	12,0	17,5	19	12,0	17,5	19	30B	ja	ja	ja	ja
0041515	230	1 - 5	15,0	21,9	15	15,0	21,9	15	30B				ja
0041818	230	1 - 5	18,0	26,3	13	18,0	26,3	13	30B				ja
0042424	230	1 - 5	24,0	35,0	10	24,0	35,0	10	30B				ja
0040600-10000	115	1 - 5	6,0	8,8	75				30A	ja	ja	ja	ja
0040900-10000	115	1 - 5	9,0	13,1	50				30A	ja	ja	ja	ja
0041200-10000	115	1 - 5	12,0	17,5	38				30A	ja	ja	ja	ja
0040404-70000	2 x 115	1-2/4-5	4,0	5,8	58	4,0	5,8	58	30D	ja	ja	ja	ja
0040606-70000	2 x 115	1-2/4-5	6,0	8,8	38	6,0	8,8	38	30D	ja	ja	ja	ja
0040909-70000	2 x 115	1-2/4-5	9,0	13,1	26	9,0	13,1	26	30D	ja	ja	ja	ja
0041212-70000	2 x 115	1-2/4-5	12,0	17,5	19	12,0	17,5	19	30D	ja	ja	ja	ja
0041515-70000	2 x 115	1-2/4-5	15,0	21,9	15	15,0	21,9	15	30D				ja
0041818-70000	2 x 115	1-2/4-5	18,0	26,3	13	18,0	26,3	13	30D				ja
0042424-70000	2 x 115	1-2/4-5	24,0	35,0	10	24,0	35,0	10	30D				ja