


TRAFO SPK 026.....

Baugröße / Size : EI 30 / 18

Nennleistung
Power Rating

2,60 VA

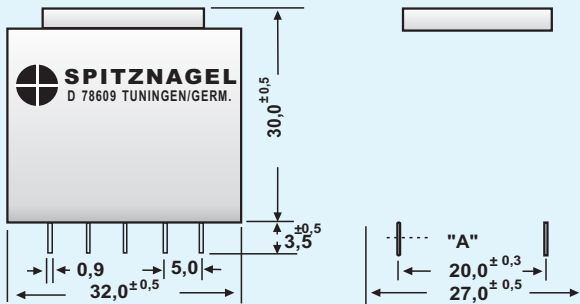


Kurzschlussfest
Zweikammer Wicklung
Vakuumvergossen


Short Circuit Proof
Split Bobin
Potted under Vacuum

Prüfzeichen:
VDE EN 61 558, UL1585 Class 2 und
Class 3, (File E120 326), CSA


Approvals:



Layout 30A




Layout 30B




Layout 30D

● Pin Anschluß
⊗ Pin blind
○ Kein Pin
Ansicht :
Bauteilseite


Connected
No Connected
No Pin
Layout :
Top View




30B



30B



30D



30D

Technische Änderungen vorbehalten !

Artikel Nr. Part Number	Primär Primary		Sekundär 1 Secondary 1			Sekundär 2 Secondary 2			Layout Bild Figure	Prüfzeichen Approvals			
	50-60Hz Volt	PIN	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mA	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mA		VDE	UL 1585	CSA	CE
02604	230	1 - 5	4,0	7,0	650				30A	ja			ja
02606	230	1 - 5	6,0	10,5	433				30A	ja			ja
02609	230	1 - 5	9,0	15,8	289				30A	ja			ja
02612	230	1 - 5	12,0	21,0	217				30A	ja			ja
02615	230	1 - 5	15,0	26,3	173				30A	ja			ja
02618	230	1 - 5	18,0	31,5	144				30A	ja			ja
02624	230	1 - 5	24,0	42,0	108				30A	ja			ja
0260404	230	1 - 5	4,0	7,0	300	4,0	7,0	300	30B	ja			ja
0260606	230	1 - 5	6,0	10,5	200	6,0	10,5	200	30B	ja			ja
0260909	230	1 - 5	9,0	15,8	133	9,0	15,8	133	30B	ja			ja
0261212	230	1 - 5	12,0	21,0	100	12,0	21,0	100	30B	ja			ja
0261515	230	1 - 5	15,0	26,3	80	15,0	26,3	80	30B				ja
0261818	230	1 - 5	18,0	31,5	67	18,0	31,5	67	30B				ja
0262424	230	1 - 5	24,0	42,0	50	24,0	42,0	50	30B				ja
0260404-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	4,0	7,0	300	4,0	7,0	300	30D	ja			ja
0260606-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	6,0	10,5	200	6,0	10,5	200	30D	ja			ja
0260909-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	9,0	15,8	133	9,0	15,8	133	30D	ja			ja
0261212-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	12,0	21,0	100	12,0	21,0	100	30D	ja			ja
0261515-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	15,0	26,3	80	15,0	26,3	80	30D				ja
0261818-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	18,0	31,5	67	18,0	31,5	67	30D				ja
0262424-70000	2 x 115	1-2 / 4-5	24,0	42,0	50	24,0	42,0	50	30D				ja