


# TRAFO SPK 160.....

Baugröße / Size : EI 60 / 21

# Nennleistung



# 16,0 VA

Power Rating

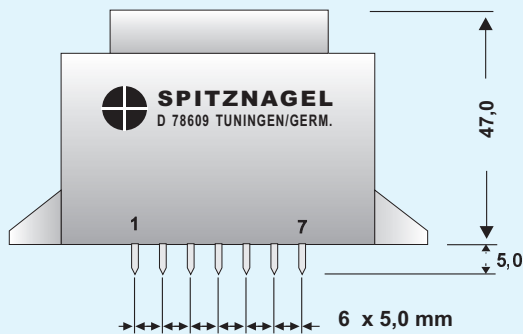

Nicht Kurzschlussfest  
Zweikammer Wicklung  
Vakuumvergossen

not Short Circuit Proof  
Split Bobin  
Potted under Vacuum

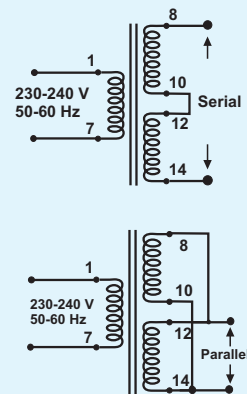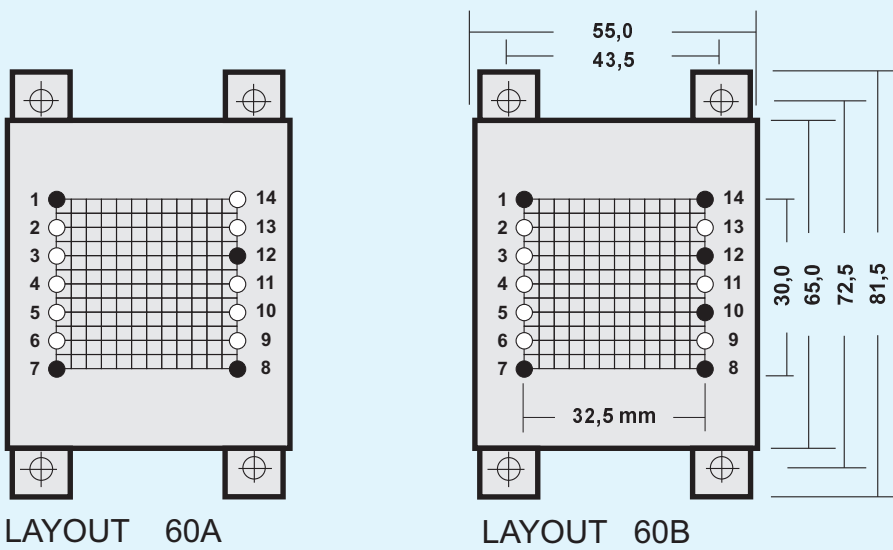

Ansicht: Bauteilseite  
Layout: Top View  
● Pin Anschluß  
⊗ Pin blind  
○ Kein Pin  
CONNECTED  
NO-CONNECTED  
PREPARED

Technische Änderungen vorbehalten !

Artikel Nr. Part Number	Primär Primary		Sekundär 1 Secondary 1			Sekundär 2 Secondary 2			Layout Bild Figure	Prüfzeichen Approvals		
	50-60Hz	Pin	Nenn Rated	Leerlauf No Load	Nenn Rated	Nenn Rated	Leerlauf No Load	Nenn Rated				
	Volt		Volt	Volt	mAmp	Volt	Volt	mAmp				
16006	230	1 - 7	6,0	7,0	2667				60A			CE
16009	230	1 - 7	9,0	10,4	1778				60A			CE
16012	230	1 - 7	12,0	13,9	1333				60A			CE
16015	230	1 - 7	15,0	17,4	1067				60A			CE
16018	230	1 - 7	18,0	20,9	889				60A			CE
16024	230	1 - 7	24,0	27,8	667				60A			CE
1600606	230	1 - 7	6,0	7,0	1333	6,0	7,0	1333	60B			CE
1600909	230	1 - 7	9,0	10,4	889	9,0	10,4	889	60B			CE
1601212	230	1 - 7	12,0	13,9	667	12,0	13,9	667	60B			CE
1601515	230	1 - 7	15,0	17,4	533	15,0	17,4	533	60B			CE
1601818	230	1 - 7	18,0	20,9	444	18,0	20,9	444	60B			CE
1602424	230	1 - 7	24,0	27,8	333	24,0	27,8	333	60B			CE